

## GORDON

design Corrado Dotti

WALL LAMP Ø12 **561.43** | **561.47**



Struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche. Cono realizzato in metallo verniciato a polveri epossidiche o lavorato tramite trattamento galvanico con snodo rotabile a 270°. Diffusore in metacrilato.

Metal structure coated with epoxy powders with telescopic rod. Cone made of epoxy powders coated metal or worked by galvanic treatment with 270° rotatable joint. Methacrylate diffuser.

### DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

#### **561.43** wall

*lamping:* 1 x max 10W - E14 220/240V

*dimmiability:* according to bulb

*dimensions:* Ø 12 H. 22 D. 35 cm

*note:* adjustable direct light 270°

CE Ⓢ IP40

#### **561.47** wall recessed

*lamping:* 1 x max 10W - E14 220/240V

*dimmiability:* according to bulb

*dimensions:* Ø 12 H. 22 D. 33 cm

*note:* adjustable direct light 270°

CE Ⓢ IP40

●● C2 Matt black + C2 matt black


●● C2 Matt black + C41 brushed brass

●● C2 Matt black + C44 polished gold 24KT

●● C2 Matt black + C48 black chrome

---

## DIMENSIONS

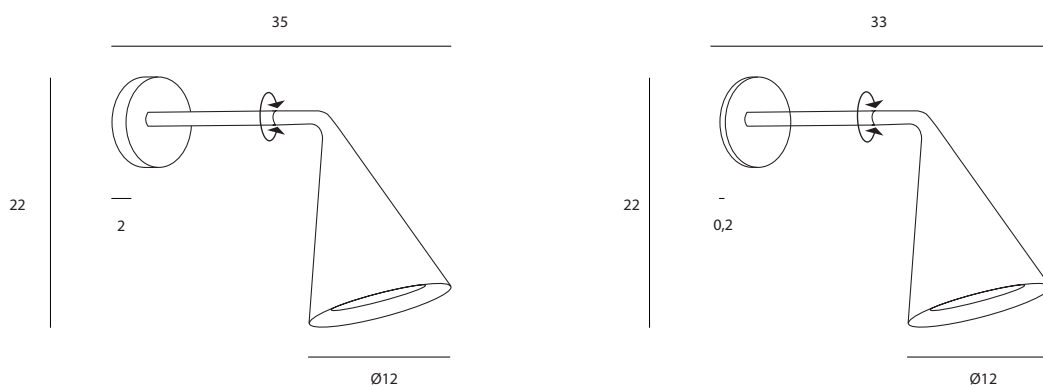

---

## SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di 80  $\mu$  cottura in forno a temperatura di 180° per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Coating with high-aesthetic electrostatic polyester powder with a thickness of 80  $\mu$  cooking in the oven at a temperature of 180° for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

---

## CONFORMITY

La ditta Gibas s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme, alle seguenti norme/altri documenti normativi/specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN 60598-1:2015-01 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2009/125/CE